



Отличная производительность

- Максимальная рабочая высота 22,5 м.
- Максимальный радиус работы 18,3 м.

Оптимальная производительность

- Лучшая скорость подъема 56 сек.
- Полностью пропорциональные и одновременные движения

Чувство комфорта и безопасности

- Укрепленная стрела подъема
- Единое управление осей

Оптимизированное время обслуживания

- Легкая доступность всех компонентов
- Простое обслуживание стрелы подъема
- Новая полностью модульная корзина



Haulotte 
GROUP

More than lifting



HT23 RTJ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ
ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ



Haulotte GROUP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HT23 RTJ 2WS

HT23 RTJ 4WS

Рабочая высота	22.5 m	22.5 m
Высота платформы	20.5 m	20.5 m
Горизонтальный вылет	18.3 m	18.3 m
Грузоподъемность	230 kg (2 человека)	230 kg (2 человека)
F x G Размер платформы	2.44 x 0.91 m	2.44 x 0.91 m
A Длина	10.4 m	10.4 m
H Транспортная Длина	7.8 m	7.8 m
B Ширина	2.47 m	2.47 m
C Высота - в сложенном положении	2.7 m	2.7 m
I Транспортная высота	3.3 m	3.3 m
Вертикальное вращение стрелы	133° (+68/-65)	133° (+68/-65)
Вращение платформы	180° (+90/-90)	180° (+90/-90)
Угол поворота стрелы	90° (+75/-15)	90° (+75/-15)
Вращение башни	360° вращение	360° вращение
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов	109 cm	109 cm
D Колесная база	2.5 m	2.5 m
E Дорожный просвет	34 cm	34 cm
Наклон	5°	5°
Скорость движения	0.5 - 6.5 km/h	0.5 - 6.5 km/h
Устойчивость	40 %	40 %
Радиус поворота - внешний	6,3 m	3,4 m
Шины - с пенным наполнителем	385/65 - 22.5	385/65 - 22.5
Источник питания	Kubota 36.5 kW - 48.9 hp	Kubota 36.5 kW - 48.9 hp
Вес	13320 kg	13400 kg

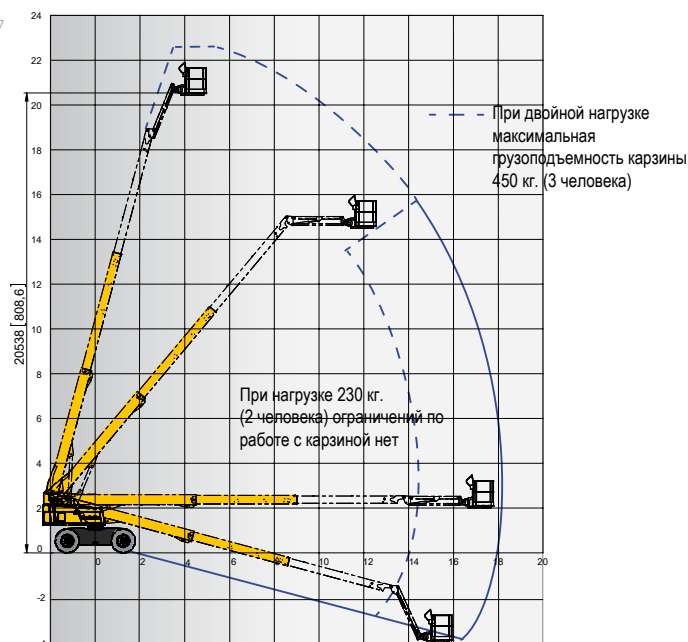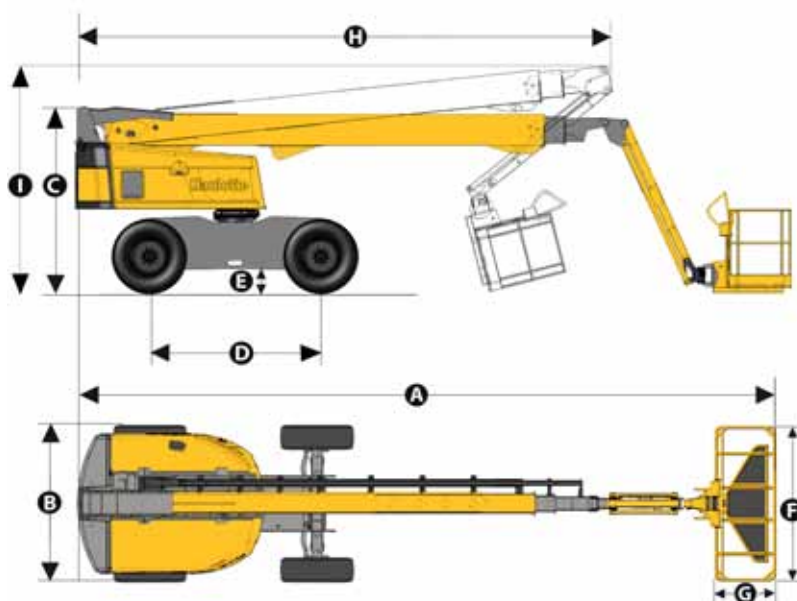

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 4-х колесное движение/2-х или 4-х колесное управление
- Автоматический дифференциал блокировки колес увеличивает мощность пересечения местности
- Осциллирующие оси повышают устойчивость на неровной поверхности
- Пропорциональное управление повышает комфорт и безопасность
- 4 одновременных движения для повышения производительности
- 230 кг грузоподъемность без ограничений при работе в конверте
- Большие модульные корзины теперь проще и быстрее обслуживать
- Верхняя крышка блока управления
- Лоток для инструментов
- Подготовлено к подключению на платформе 110/230В
- Диагностический дисплей для неисправностей и сервис оповещения
- Поддон из двигателя выдвигается для простоты обслуживания
- Счетчик
- Индикатор низкого уровня топлива (верхний и нижний блоки управления)
- Подогрев двигателя со световым индикатором
- Звуковая и световая сигнализация при наклоне и нагрузке
- Устойчивость при скорости ветра 45 км/ч
- 12В аккумулятор / электрическая система управления
- Система электрического насоса и аварийного спуска
- Техническое обслуживание стрелы (расширение системы, замена верхней прокладки) без разборки
- Сигнал движения

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

- Двойная нагрузка 230/450 кг. (2-3 человека)
- 3.5 кВт генератор
- Узкая модульная платформа 1,83 м.*0,91 м.
- Боковая открывающаяся дверца
- Подключение питания платформы (розетка в корзине с/без прерывателя цепи 30mA)
- Воздушная линия к платформе 13 мм внутренний диаметр
- Сигнальная башня
- Рабочее освещение
- Экологически чистое гидравлическое масло
- Функционирование при холодных погодных условиях
- Функционирование теплых погодных условиях
- Устойчивость при скорости ветра 60 км/ч

